


いつでもプロのように綺麗な塗工がボタン一つで実現

Smart 卓上コーター

お客様の声に耳を傾け、様々な要求に応えたコーターの完成版
100mm 角の塗工に特化したこの Smart 卓上コーターがあなたの希望を叶えます

Smart 卓上コーターのここがお勧め！！

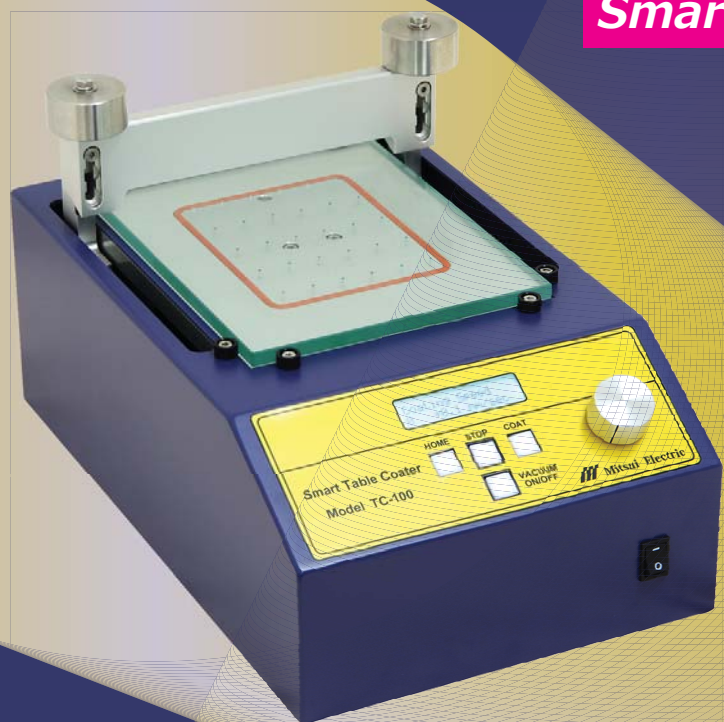


① 真空吸着盤が標準付属

② グローブボックス内で使用可能

③ 豊富な塗工治具

④ 加熱塗工盤仕様も用意

※詳しくは裏面をご覧ください。

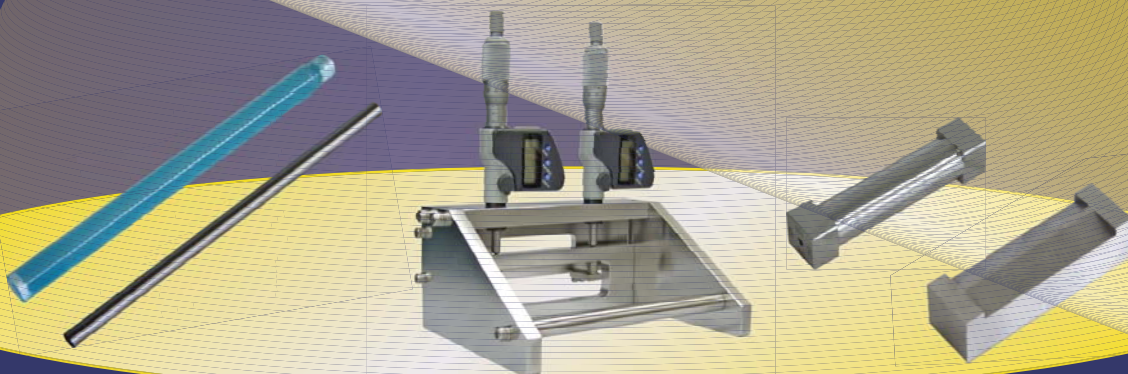


▶真空吸着盤が標準仕様

Smart 卓上コーター TC-100 は真空吸着盤が標準搭載されています。


これにより基材の固定はクリップなどではなく真空ボタンを押すだけで固定、脱着ができるため作業効率が飛躍的にアップします。

吸着は塗工ガラスの微細な穴から吸引し吸着します。



▶装置はグローブボックス内に設置可能

TC-100 型の装置サイズは W220×D352×H232mm です。装置重量も約 8kg のため、装置の移動も容易に行えます。このサイズはほぼ A4 サイズと同等のサイズになります。これによりグローブボックス内に設置する事ができ、嫌気性の塗工液にも対応できるコーターになりました。

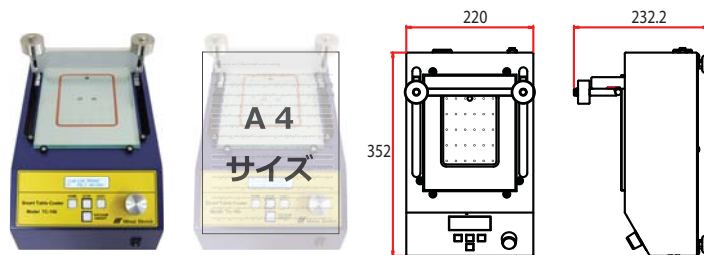

▶豊富な塗工治具を用意


TC-100 型にはワイヤーレスのバーコーターをはじめ可変式アPLICエーターや膜厚固定の S 型アPLICエーター C 型アPLICエーター、ドクターブレードなどを御用意しています。塗工液に合わせた塗工治具を選択できるよう豊富なラインナップを取り揃えています。



▶塗工液の乾燥ができる加熱塗工盤

TC-100 には塗工後にその場で乾燥できるように加熱塗工盤を用意しています。これにより塗工後に乾燥または塗工液を加熱しながらの塗工を実現できます。

加熱塗工盤は付属の温調計で温度をコントロールし、最高温度 100℃まで加熱する事ができます。



▶装置仕様

装置名称	: Smart 卓上コーター	最大ストローク	: 約 100mm
装置型式	: TC-100	塗工ヘッド荷重	: 分銅式 (A-Bar 固定時に使用)
稼働速度	: 0.2~88mm/sec	使用可能塗工治具	: A-Bar-250L 可変式・S 型・C 型アPLICエーター
搭載基材サイズ	: W160mm×D200mm	装置サイズ	: W220mm×D352mm×H216mm (約 8kg)
最大塗布面積	: W160mm×D100mm	ユーティリティー	: AC100V50/60Hz 2A

製造・販売元

 **三井電気精機株式会社**

千葉県野田市西三ヶ尾 233-10 野田工業団地内
TEL : 04-7125-5761 FAX : 04-7125-6105
E-mail : inquiry@mitsuiec.co.jp
http://www.mitsuiec.co.jp

※チラシの仕様・外観は予告なく変更する場合があります。