

洗浄性が飛躍的にアップして作業性が向上

## 可変式アプリーケーター ds モデル

### 可変式アプリーケーター用途

可変式アプリーケーターは各卓上コーターの塗工に使用する塗工治具です。最大の特徴は膜厚を決める基材からブレードの間のギャップ調整を任意に行えることで、一個の塗工治具であらゆる条件を作れることが魅力です。可変式アプリーケーターは粘度 500mPa・s 以上に対して使用されるアプリーケーターで高粘度専用の治具です。

旧型のアプリーケーターは洗浄のために工具を使用して分解を行っていましたが、洗浄作業に多くの時間を要し組付けも難しい事が大きな課題になっていました。

そこで作業性と洗浄性を向上させるべく、これまでバネを使用したブレードの保持を磁石に変更してブレードの取り外しやすさや洗浄製の簡略化を飛躍的に向上させることができました。すでに多くのお客様から重宝いただいています。




### Pick Up !!

ブレード部分の取付けが大きく変わりました！

取り外し作業は以下の 3 Step で取付け取り外しをワンタッチで実現！



アプリーケーターの背中を底面に向けて倒します。

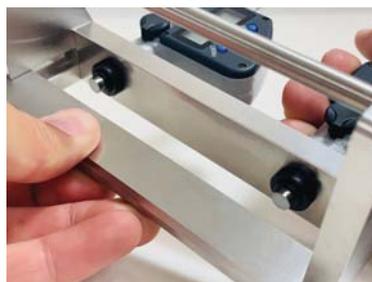

ブレード部分を手でつかみ引っ張り磁石から外します。



そのまま引き抜くことでブレードを取り外せます。

### Line Up !!

- AP-120ds 塗工有効幅 120mm 以下
- AP-150ds 塗工有効幅 150mm 以下
- AP-200ds 塗工有効幅 200mm 以下
- AP-250ds 塗工有効幅 250mm 以下

※その他特注対応も承っております。ご希望がある場合はお問い合わせください。